


Elasztikus megfogó ujj

- Elasztikus megfogó ujj
- Egyoldali működésű, rugó visszatérítéssel.
- Csatlakozó ház Ø20mm,
- Modul rendszerű kialakítás.



One finger elastic module

- Single acting with spring reset.
- Clampable Ø20mm body.
- Several mounting accessories.
- Modularity.

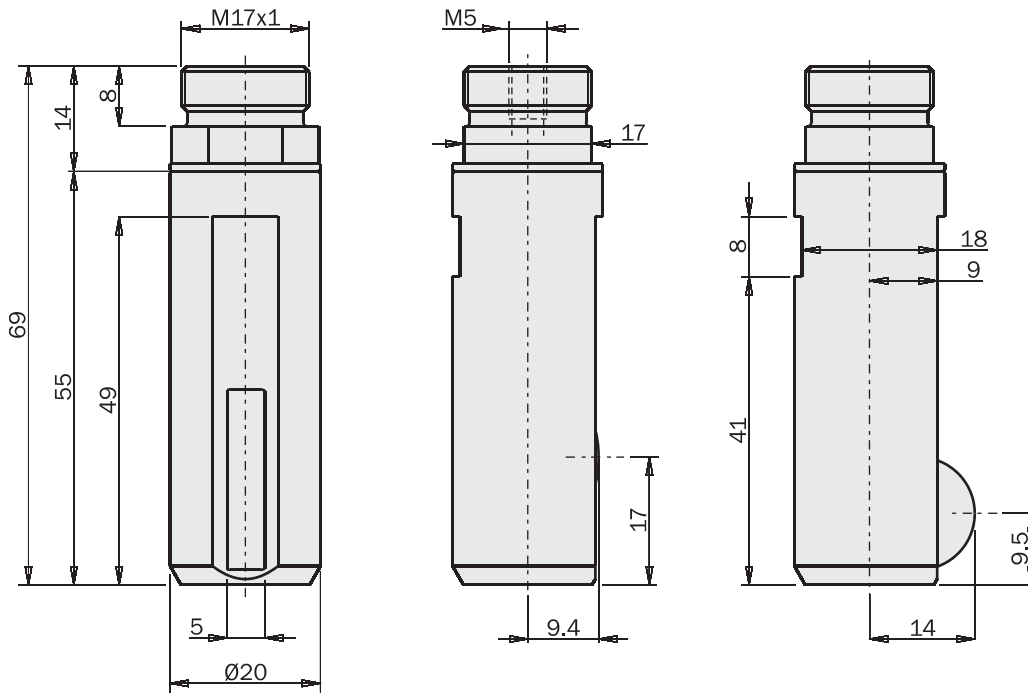


	OFD20
Közeg Medium	Szűrt, zsírozott / nem zsírozott levegő nyomás Filtered, lubricated / non lubricated compressed air
Üzemi nyomás Pressure range	3 ÷ 8 bar
Üzemi hőmérséklet Temperature range	5° ÷ 60 °C.
Erő Force	0 ÷ 145 N
Löklet 6 bar 6 bar stroke	4.5 mm
Max. ismétlési frekvencia Maximum working frequency	2 Hz
Levegő fogyasztás per ciklus Cycle air consumption	3 cm ³
Súly Weight	40 g

Alkalmazási példa
Application examples

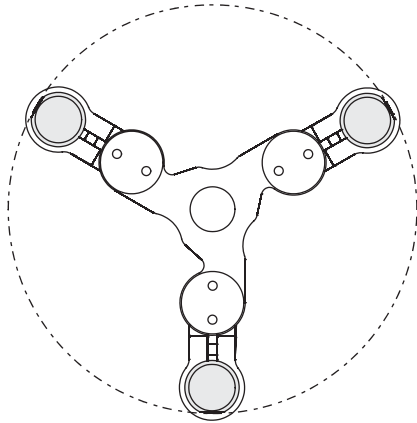

M17x1 DIN981 KM3

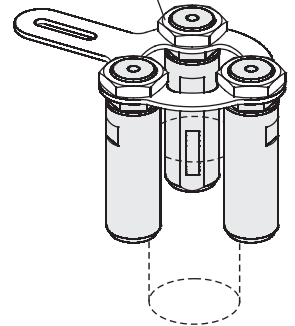

MFI-A194

